



Modo

Resistente, Duradero, Profesional

www.MolinosModo.com



¿POR QUÉ MODO?

Modo
Resistente, Duradero, Profesional

- PROFESIONALIDAD:

Todo un camino lleno de pasión y profesionalidad dedicado en el desarrollo, fabricación e innovación de máquinas para moler y dosificar la mejor taza de café espresso. Más de 25 años de experiencia en la fabricación y comercialización de molinos electrónicos. Nuestra empresa está certificada en ISO 9001: 2015 en el diseño, fabricación, reparación y comercialización de máquinas de moler y dosificar café.

- AMPLIA GAMA:

Como fabricantes disponemos de la mayor gama de molinos electrónicos profesionales con la tecnología más novedosa junto a nuestra nueva gama de cafeteras, especialmente diseñados y pensados para dar las mejores soluciones a cada uno de los establecimientos.

- NOVEDOSOS:

“Ser diferentes, nos hace únicos” , dentro de nuestro ADN siempre ha estado la innovación y los mejores avances y aportaciones con la tecnología más puntera aplicada en nuestras máquinas de moler y dosificar café MODO. No dudes en consultarnos, estamos aquí no sólo para vender sino para convencer y que mejor manera de demostrarlo que con ellas: “Todas nuestras máquinas” no dudes en solicitarnos información.

Y recuerda: MODO “Resistente, duradero, profesional”.



Molinos MODO

A la vanguardia de la tecnología

Nuestros molinos son una máquina de moler y dosificar café, diferentes; no sólo muelen café y expenden dosis instantáneas en versión pre-dosis y On Demand, sino que también incorporan un completo sistema de control: Peso de la dosis, cobro y contabilidad de los servicio despachados; generando esta información tan valiosa directamente para el suministrador o torrefactor de café.

La máxima tecnología aplicada en el desarrollo de máquinas para moler y dosificar café espresso.

Nuestros molinos **MODO** son el mejor colaborador para el hostelero y torrefactor de café. Sigue nuestro consejo:

“Una vez hallas probado nuestros molinos MODO será el primer paso para un camino largo y duradero”.

MOLINO VENDING DOBLE, MODELO DV NEW

MOLINO DV

- Molino dosificador electrónico con dos motores.
- Expende 1 y 2 dosis de cafés instantáneos.
- Configurable en 4 versiones:
 - * 2 calidades: café y descafeinado
 - * Dosis sencilla y doble de café instantáneas
 - * Sistema Vending (compra de dosis por el hostelero)
 - * Sistema venta libre (versión hostelería).
- Sistema inteligente de molienda y dosificación instantánea.
- Control digital a través de display LCD de:
 - * Dosis expendidas
 - * Selección del precio de la dosis (Sencilla y Doble)
 - * Ajuste digital del tiempo de molienda.
 - * Selección de idiomas, aviso cambio de muelas y mantenimiento.
 - * Estético para hostelería con frontal personalizable.
 - * Ajuste de molienda protegida y micrométrica.

Colores Disponibles:



Negro



Blanco




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	0,5cv	Diametro de la fresa:	65mm
Motores/dosificadores:	2	Capacidad de tolva:	4,5 kg.
Voltaje:	110/220v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	60/50Hz	Ancho:	320mmm
Contador:	Sí	Altura:	680mm
Programador:	Sí	Profundo:	380mm
Revoluciones:	1480rpm	Peso:	26kg

METODO DE PAGO

Disponible:

Billetero: 

Monedero: 

ESPECIFICACIONES MONEDERO

- Tensión: 12 - 27 V
- Amperios: 100 mA
- Selector disponible: Moneda 1y 2 €
- Billete: 5€, 10€, 20€ y 50€

MANDO programación parámetros



MOLINO SUPERAUTOMÁTICO DOBLE, MODELO DH

MOLINO DH

- Molino dosificador electrónico con dos motores especialmente diseñados para venta libre.
- Expende 1 y 2 dosis de cafés instantáneos.
- Configurable en 4 versiones:
 - * 2 calidades: café y descafeinado
 - * Dosis sencilla y doble de café instantáneas
 - * Sistema Vending (compra de dosis por el hostelero)
 - * Sistema venta libre (versión hostelería).
- Sistema inteligente de molienda y dosificación instantánea.
- Control digital a través de display LCD de:
 - * Dosis expendidas
 - * Selección del precio de la dosis (Sencilla y Doble)
 - * Ajuste digital del tiempo de molienda.
 - * Selección de idiomas, aviso cambio de muelas y mantenimiento.
 - * Estético para hostelería con frontal personalizable.
 - * Ajuste de molienda micrométrica.
- Tolvas exteriores para café en grano (capacidad: 2 x 1,5 kg.)


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	0,5cv	Diametro de la fresa:	65mm
Motores/dosificadores:	2	Capacidad de tolva:	2 x 1,5 Kg
Voltaje:	110/220v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	60/50Hz	Ancho:	320mmm
Contador:	Sí	Altura:	680mm
Programador:	Sí	Profundo:	380mm
Revoluciones:	1480rpm	Peso:	26kg

Colores Disponibles:



Negro



Blanco



MANDO programación parámetros



MOLINO VENDING, MODELO SV

MOLINO SV

- Molino dosificador electrónico con un motor.
- Dosis sencilla y doble instantánea.
- Dosificador electrónico.
- Sistema Vending (compra de dosis por el hostelero)
- Control digital a través de display LCD de:
 - * Dosis expendidas
 - * Selección del precio de la dosis (Sencilla y Doble)
 - * Ajuste digital del tiempo de molienda.
 - * Selección de idiomas, aviso cambio de muelas y mantenimiento.
 - * Estético para hostelería con frontal personalizable.
 - * Ajuste de molienda protegida y micrométrica.

Colores Disponibles:



Negro



Blanco



METODO DE PAGO Disponible:

Billetero:



Monedero:



ESPECIFICACIONES MONEDERO

- Tensión: 12 - 27 V
- Amperios: 100 mA
- Selector disponible: Moneda 1y 2 €
- Billete: 5€, 10€, 20€ y 50€

MANDO programación parámetros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	0,5cv	Diámetro de la fresa:	65mm
Motores/dosificadores:	1	Capacidad de tolva:	3 Kg
Voltaje:	220v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	50Hz	Ancho:	170mm
Contador:	Sí	Altura:	615mm
Programador:	Sí	Profundo:	380mm
Revoluciones:	1480rpm	Peso:	16kg

MOLINO SUPERAUTOMÁTICO, MODELO SH

MOLINO SH

- Molino dosificador electrónico con un motor.
- Ajuste de molienda micrométrica.
- Dosis sencilla y doble instantánea.
- Regulación de dosificación (control tiempo molienda).
- Pantalla digital LCD:
 - *Control de dosis de café que se despacha diariamente
 - * Ajuste de parámetros
- Tolva de café externa, compatible con diferentes modelos de tolvas (latas, bote, PET, etc)
- Estética y tamaño especialmente diseñado para establecimientos de hostelería.
- Acabado robusto en acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	0,5cv	Diámetro de la fresa:	65mm
Motores/dosificadores:	2	Capacidad de tolva:	1 x 1,5 Kg
Voltaje:	110/220v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	60/50Hz	Ancho:	170mm
Contador:	Sí	Altura:	615mm
Programador:	Sí	Profundo:	380mm
Revoluciones:	1480rpm	Peso:	16kg

MOLINO VENDING, MODELO DIVO XV

MOLINO XV

- Molino dosificador electrónico con un motor.
- Dosis sencilla y doble instantánea.
- Dosificador electrónico.
- Ajuste de molienda exterior.
- Pantalla digital personalizable.
- Sistema digital para cambiar parámetros de ajuste:
 - *Tiempo de molienda (dosis sencilla y doble)
 - *Precio de servicio
 - *Dosis despachadas
- Control de dosis de café despachadas.
- Sistema Vending (compra de dosis por el hostelero).
- Acabado en ABS y personalizable en colores.



METODO DE PAGO Disponible:

Monedero: 


ESPECIFICACIONES MONEDERO

-Tensión: 12 - 27 V
 -Amperios: 100 mA
 -Selector disponible: Moneda 1y 2 €
 Billeto: 5€, 10€, 20€ y 50€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	0,5cv	Diámetro de la fresa:	65mm
Motores/dosificadores:	1	Capacidad de tolva:	1x 1,5 Kg
Voltaje:	110/220v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	60/50Hz	Ancho:	170mmm
Contador:	Sí	Altura:	615mm
Programador:	Sí	Profundo:	380mm
Revoluciones:	1480rpm	Peso:	16kg

Colores Disponibles:



Negro **Blanco**

MOLINO SUPERAUTOMÁTICO, MODELO DIVO XH

MOLINO XH

- Molino dosificador electrónico con un motor.
- Dosis sencilla y doble instantánea.
- Dosificador electrónico.
- Ajuste de molienda exterior.
- Pantalla digital personalizable.
- Sistema digital para cambiar parámetros de ajuste:
 - *Tiempo de molienda de dosis sencilla y doble
 - *Control de los cafés despachados
- Control de dosis de café despachadas.
- Sistema Vending (opcional), especialmente diseñado para venta libre
- Acabado en ABS y personalizable en colores.



Colores Disponibles:



Negro **Blanco**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	0,5cv	Diámetro de la fresa:	65mm
Motores/dosificadores:	1	Capacidad de tolva:	1 x 1,5 Kg
Voltaje:	220v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	50Hz	Ancho:	170mmm
Contador:	Sí	Altura:	535mm
Programador:	Sí	Profundo:	335mm
Revoluciones:	1480rpm	Peso:	14kg

MOLINO ON DEMAND, MODELO UNIKO DISPLAY TÁCTIL



MOLINO UNIKO ON DEMAND

Molino automático instantáneo On Demand especialmente diseñado para aunar estética y tecnología, gracias a su display táctil con función de ajuste de parámetros digital, junto con su robustez y durabilidad, ya que todo el cuerpo del molino está realizado en aluminio.

Principales características:

- *Dosificación precisa.
- *Incluye dos modos de trabajo:
 - SEL MODO: preselección de la dosis y activación de la molienda a través del micro.
 - OP MODO: expende la dosis seleccionada al instante.
- * Pulsador digital para servicio manual (molienda continua).
- * Regulación micrométrica del ajuste de molienda.
- * Reposaportafiltros con horquilla universal regulable en altura.
- * Bandeja de aluminio extraíble.
- * Pisón roscado ajustable (51mm. y 61mm.).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	370W	Diámetro de la fresa:	64mm
Motores/dosificadores:	1	Capacidad de tolva:	1 Kg
Voltaje:	230/110 V	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	50/60 Hz	Ancho:	240mm
Capacidad de molienda:	6 - 9 kg. /h	Altura:	540mm
		Profundo:	360mm
		Peso:	14kg

Funcionalidades electrónicas Display

- Display táctil multiidioma.
- Ajuste digital de los parámetros del molino.
- Ajuste directo parámetros tiempo de molienda dosis sencilla y doble.
- Visualización parámetros generales del molino en el display: (Temperatura, Humedad, Velocidad de rotación, tiempo de trabajo).
- Contador de cafés diarios, mensual, total.
- Aviso de cambio de fresas.
- Visor de punto de molienda en Display.
- Fecha y hora programable.



Colores Disponibles:



MOLINO PALANCA, MODELO CLASSIC



Potencia motor: 350w
 Motores/dosificadores: 1
 Voltaje: 120/230v
 Frecuencia: 60/50Hz
 Paro automático: No
 Dosificador Ajustable: Sí
 Prensa café: Sí
 Capacidad de molienda: 6-9 kg. /h.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de la fresa:	64mm
Capacidad de tolva:	1,2 Kg
Regulación de molienda:	Sí
Ancho:	210mm
Altura:	565mm
Profundo:	300mm
Peso:	15kg

MOLINO CLASSIC PALANCA

- Nueva línea e imagen renovada, ideal para su uso profesional y elaboración de una taza de café espresso en bares, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc.
- Ruido minimizado.
- Muele café en grano en el punto de molienda deseado de forma precisa y uniforme.
- Cuerpo de aluminio, muy robusto.
- Dosificador de aluminio.
- Calidad de molienda uniforme. Estrella de regulación para dosificación.
- Dosificador capacidad 280gr de café molido.
- Tolva capacidad 1,2 kg.
- Bandeja de aluminio extraíble.
- Parámetro de regulación dosis: desde 4gr hasta 8,5gr.
- Paro manual de molienda (interruptor lateral).
- Soporte de sujeción para portafiltros.

Colores Disponibles:



Negro Blanco

MOLINO ON DEMAND, MODELO MODITO



MOLINO MODITO ON DEMAND

- Ideal para consumos medios-pequeños, especialmente diseñado para la molienda directa de Cafés de Especialidad.
- Panel de control mediante Display LCD.
- Tres modos de trabajo: modo una taza, modo dos tazas, modo continuo.
- Molienda directa al portafiltros.
- Soporte portafiltros ajustable medidas 61mm. a 51 mm.
- Regulación de dosificación de una taza, dos tazas o continuo mediante ajuste por el display.
- Posibilidad de trabajar en Modo Automático (control dosificación por el display) o Modo Manual (activación de la dosis por el micro).
- Micro de activación para funcionar bajo modo manual.
- Cuerpo de Aluminio con bandeja extraíble fácil de limpiar.
- Configuración de ajuste del rango de molienda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	250w	Diámetro de la fresa:	50mm
Motores/dosificadores:	1	Capacidad de tolva:	0,5 Kg
Voltaje:	120/230v	Regulación de molienda:	Sí
Frecuencia:	60/50Hz	Ancho:	150mm
Contador:	Sí	Altura:	230mm
Capacidad de Molienda:	3-5kg/h	Profundo:	450mm
Soporte Portafiltro:	Sí	Peso:	8kg

Colores Disponibles:



Negro Blanco



MOLINO ESPECIAL COFFEE SHOP CON PINZA SUJETABOLSAS



Colores Disponibles:



Rojo

MOLINO COFFE SHOP A3D

¿Tienes un Coffee Shop y necesitas un molino electrónico especial para moler café a medida?

- Con el molino A3D podrás moler aquella cantidad de café que necesites y envasarla directamente en bolsa, gracias a su soporte y pinza sujetabolsas.
- Muy robusto, fabricado en aluminio
- Ajuste de molienda micrométrica para precisión del molido, molienda directa y continua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia motor:	300w	Diametro de la fresa:	63mm
Motores:	1	Capacidad de tolva:	1.2 Kg
Voltaje:	110/220v	Regulación de molienda:	Si
Frecuencia:	60/50Hz	Ancho:	160mm
Contador:	No	Altura:	510mm
Programador:	No	Profundo:	290mm
Revoluciones:	880rpm	Peso:	10,5kg

CALIENTA BRIK 3 CAVIDADES



CALIENTA BRIK

Ideal para la manipulación y servicio de líquidos envasados en Brik de forma cómoda, higiénica y segura, manteniendo siempre una temperatura constante.

- Calentador con capacidad para 3 Briks.
- Termo regulador de temperatura de 0° C a 85° C.
- Cuerpo de aluminio.
- Dos Empuñaduras adaptables a los Briks.
- Interruptor de seguridad (encendido y apagado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	230w
Termo Regulador	0° C - 85°C
Capacidad	3 Briks
Ancho	275mm
Altura	150mm
Profundo	250mm
Peso	8,5 Kg.



Cafeteras MODO

Nuestras cafeteras son óptimas para el trabajo en la hostelería, carrocerías robustas y preparadas para su durabilidad y resistencia a los exigentes servicios realizados en hostelería, unido a toda la tecnología de una cafetera de la más alta gama en su interior, grupos especialmente diseñados de 51 mm. propios de **GD-51 MODO**, que distribuye el agua de una forma más uniforme y siempre con el mismo caudal reteniendo el vapor del calor y favoreciendo a una erogación más tranquila y de calidad; todas las cafeteras llevan información y conectividad muy avanzada. Con un precio para su capacidad tecnológica sin competencia.

CAFETERA PRAKTICA 3 GRUPOS CONTROL DISPLAY



Colores Disponibles:



Negro



Blanco



Cafeteras con Grupos GD-51 especialmente desarrollados por MODO en 51 mm de diámetro que distribuye el agua de una forma más uniforme y siempre con el mismo caudal, controla mejor la temperatura y presión del agua y retiene mucho vapor de calor.

¡NOVEDAD!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de grupos de café: 3
 Botoneras: 3, con 5 botones programables
 Capacidad de la caldera: 18L
 Válvula anti-vacío caldera: Si
 Resistencia potencia: 3.700 W
 Sonda temperatura: Control digital temperatura
 Presión de la caldera: 100 kPa (1 Bar)
 Presión mínima de agua de red: 300 kPa (3 Bar)
 Presión de la bomba: 900 kPa (9 Bar)
 Salidas de vapor: 2
 Salidas de agua caliente: 1

Relés: 35 Amperios
 Conexión a la red de agua: Rosca 3/8"
 Dotación porta-filtros: 1
 Limpieza de la máquina: para 1 café y 1, 2 para 2 cafés
 Tubo desagüe de agua: Filtro ciego - sin agujeros
 Tubo entrada de agua: Incluido
 Cable/Clavija de alimentación: Incluido
 Display Multifunción: 1
 Dimensiones: 750 ancho x 530 profundo x 500 Altura
 Peso: 55 Kg

Control Display:
 * Visualización hora y temperatura
 * Posibilidad de programar mensaje promocional
 * Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua
 * Opcion de preinfusión
 * Programación de hora de encendido y apagado
 * Contador de cafés totales y parciales de cada grupo y selección

CAFETERA PRAKTICA 3 GRUPOS

- * Fiable, eficaz y duradera.
- * Máquina de café espresso automática de 3 grupos.
- * 1 centralita electrónica.
- * Display digital (PID)
- * 3 botoneras para el control volumétrico de la dosis de café.
- * Caldera de 18 litros.
- * Dos lanzas de vapor y un grifo de agua programable.
- * Fácil manejo, programación y reparación.
- * Manómetros presiones de caldera y de red.
- * Grupos especialmente desarrollados GD-51 para mejorar la erogación.
- * Sonda de temperatura (ajuste digital).
- * Paneles laterales iluminados con luces LED.
- * Retroiluminación de los Grupos con luces LED.

CAFETERA PRAKTICA 2 GRUPOS CONTROL DISPLAY



Colores Disponibles:



Negro Blanco

Cafeteras con Grupos GD-51 especialmente desarrollados por MODO en 51 mm de diámetro que distribuye el agua de una forma más uniforme y siempre con el mismo caudal, controla mejor la temperatura y presión del agua y retiene mucho vapor de calor.



¡NOVEDAD!



CAFETERA PRAKTICA 2 GRUPOS

- * Fiable, eficaz y duradera.
- * Máquina de café espresso automática de 2 grupos.
- * 1 centralita electrónica.
- * Display digital (PID)
- * 2 botoneras para el control volumétrico de la dosis de café.
- * Caldera de 12 litros.
- * Dos lanzas de vapor y un grifo de agua programable.
- * Fácil manejo, programación y reparación.
- * Manómetros presiones de caldera y de red.
- * Grupos especialmente desarrollados GD-51 para mejorar la erogación.
- * Sonda de temperatura (ajuste digital).
- * Paneles laterales iluminados con luces LED.
- * Retroiluminación de los Grupos con luces LED.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de grupos de café: 2
 Botoneras: 2, con 5 botones programables
 Capacidad de la caldera: 12L
 Válvula anti-vacío caldera: Si
 Resistencia potencia: 2.600 W
 Sonda temperatura: 1
 Presión de la caldera: 100 kPa (1 Bar)
 Presión mínima de agua de red: 300 kPa (3 Bar)
 Presión de la bomba: 900 kPa (9 Bar)
 Salidas de vapor: 2
 Salidas de agua caliente: 1

Relés: 35 amperios
 Conexión a la red de agua: Rosca 3/8"
 1
 Dotación porta-filtros: para 1 café y 1, 2 para 2 cafés
 Limpieza de la máquina: Filtro ciego - sin agujeros
 Tubo desagüe de agua: Incluido
 Tubo entrada de agua: Incluido
 Cable/Clavija de alimentación: Incluido
 Display Multifunción: 1
 Dimensiones: 750 ancho x 530 profundo x 500 Altura
 Peso: 55 Kg

Control Display:
 * Visualización hora y temperatura
 * Posibilidad de programar mensaje promocional
 * Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua
 * Opción de preinfusión
 * Programación de hora de encendido y apagado
 * Contador de cafés totales y parciales de cada grupo y selección


CAFETERA PRACTIKA 2 GRUPOS COMPACTA



Cafeteras con Grupos GD-51 especialmente desarrollados por MODO en 51 mm de diámetro que distribuye el agua de una forma más uniforme y siempre con el mismo caudal, controla mejor la temperatura y presión del agua y retiene mucho vapor de calor.



¡NOVEDAD!

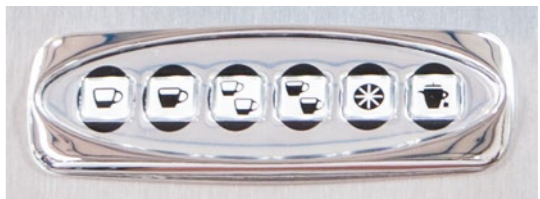

- CAFETERA PRAKTIKA 2 GRUPOS COMPACTA
- * Fiable, eficaz y duradera.
 - * Máquina de café espresso automática de 2 grupos versión compacta.
 - * 1 centralita electrónica.
 - * Display digital (PID)
 - * 2 botoneras para el control volumétrico de la dosis de café.
 - * Caldera de 12 litros.
 - * Dos lanzas de vapor y un grifo de agua programable.
 - * Fácil manejo, programación y reparación.
 - * Manómetros presiones de caldera y de red.
 - * Grupos especialmente desarrollados GD-51 para mejorar la erogación.
 - * Sonda de temperatura (ajuste digital).
 - * Paneles laterales iluminados con luces LED.
 - * Retroiluminación de los Grupos con Luces LED.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de grupos de café:	2	Conexión a la red de agua:	Rosca 3/8"	Control Display:	
Botoneras	2, con 5 botones programables	Dotación porta-filtros:	1	* Visualización hora y temperatura	
Capacidad de la caldera:	12L	Tubo desagüe de agua:	para 1 café y 1, 2 para 2 cafés	* Posibilidad de programar mensaje promocional	
Válvula anti-vacío caldera:	Si	Limpieza de la máquina:	Incluido	* Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua	
Resistencia potencia:	2.600 W	Tubo entrada de agua:	Incluido	* Opción de preinfusión	
Sonda temperatura:	1	Cable/Clavija de alimentación:	Incluido	* Programación de hora de encendido y apagado	
Presión de la caldera:	100 kPa (1 Bar)	Display Multifunción:	1	* Contador de cafés totales y parciales de cada grupo y selección	
Presión mínima de agua de red:	300 kPa (3 Bar)	Dimensiones:	750 ancho x 530 profundo x 500 Altura		
Presión de la bomba:	900 kPa (9 Bar)	Peso:	55 Kg		
Salidas de vapor:	2				
Salidas de agua caliente:	1				

CAFETERA UNIKA DISPLAY 2 GRUPOS GD 51



Colores Disponibles:



Negro



Blanco

Grupo GD-51



💡 ¡NOVEDAD!

Cafeteras con Grupos GD-51 especialmente desarrollados por MODO en 51 mm de diámetro que distribuye el agua de una forma más uniforme y siempre con el mismo caudal, controla mejor la temperatura y presión del agua y retiene mucho vapor de calor.



CAFETERA UNIKA

- Fiable, eficaz y duradera.
- Máquina de café espresso automática de 2 grupos
- 1 centralita electrónica
- 2 botoneras para el control volumétrico de la dosis de café
- Caldera de 12 litros
- Dos lanzas de vapor y un grifo de agua programable
- Fácil manejo, programación y reparación
- Manómetros presiones de caldera y de red

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de grupos de café:	2	Salidas de vapor:	2
Botoneras	2, con 5 botones programables	Salidas de agua caliente:	1
Capacidad de la caldera:	11L	Valvula anti- vacío caldera:	¿?
Display Multifunción:	Si	Conexión a la red de agua:	Rosca 3/8"
Resistencia potencia:	3.700 W	Limpieza de la máquina:	para 1 café y 1, 2 para 2 cafés
Sonda temperatura:	1	Tubo desagüe de agua:	Filtro ciego - sin agujeros
Agua Caliente:	Manual:	Tubo entrada de agua:	Incluido
Presión de la caldera:	100 kPa (1 Bar)	Cable/Clavija de alimentación:	Incluido
Presión mínima de agua de red:	300 kPa (3 Bar)	Dimensiones:	665 ancho x 563 profundo x 550 Altura
Presión de la bomba:	900 kPa (9 Bar)	Peso:	59 Kg

- Control Display:
- * Visualización hora y temperatura
 - * Posibilidad de programar mensaje promocional
 - * Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua
 - * Opcion de preinfusión
 - * Programación de hora de encendido y apagado
 - * Contador de cafés totales y parciales de cada grupo y selección

CAFETERA PRACTIKA 2 GRUPOS, MODELO RETRO



CAFETERA RETRO 2 GRUPOS

- * Fiable, eficaz y duradera.
- * Máquina de café espresso automática de 2 grupos.
- * 1 centralita electrónica.
- * Display digital (PID)
- * 2 botoneras para el control volumétrico de la dosis de café.
- * Caldera de 12 litros.
- * Dos lanzas de vapor y un grifo de agua programable.
- * Fácil manejo, programación y reparación.
- * Manómetros presiones de caldera y de red.
- * Grupos especialmente desarrollados GD-51 para mejorar la erogación.
- * Sonda de temperatura (ajuste digital).
- * Paneles laterales iluminados con luces LED.
- * Retroiluminación de los Grupos con luces LED.
- * Pomos y portafiltros disponibles en madera o negro.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de grupos de café:	2	Conexión a la red de agua:	Rosca 3/8"	Control Display:	
Botoneras	2, con 5 botones programables	Dotación porta-filtros:	1	* Visualización hora y temperatura	
Capacidad de la caldera:	12L	Limpieza de la máquina:	para 1 café y 1, 2 para 2 cafés	* Posibilidad de programar mensaje promocional	
Válvula anti-vacío caldera:	Si	Tubo desagüe de agua:	Filtro ciego - sin agujeros	* Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua	
Resistencia potencia:	2.600 W	Tubo entrada de agua:	Incluido	* Opción de preinfusión	
Sonda temperatura:	Control digital temperatura	Cable/Clavija de alimentación:	Incluido	* Programación de hora de encendido y apagado	
Presión de la caldera:	100 kPa (1 Bar)	Display Multifunción:	Incluido	* Contador de cafés totales y parciales de cada grupo y selección	
Presión mínima de agua de red:	300 kPa (3 Bar)	Dimensiones:	1		
Presión de la bomba:	900 kPa (9 Bar)	Peso:	750 ancho x 530 profundo x 500 Altura		
Salidas de vapor:	2		55 Kg		
Salidas de agua caliente:	1				

CAFETERA DE CÁPSULAS, MODELO PRISCILLA



"Compatibles para el uso en estos sistemas de cápsulas"



CAFETERA DE CÁPSULAS PRISCILLA

- * Máquina de Cápsulas de alta gama compatible con diferentes formatos.
- * Opción café corto, café largo, paro manual.
- * Con display control/publicidad y centralita electrónica.
- * Con un diseño sofisticado armónico para todo tipo de establecimientos.
- * Visualización de publicidad personalizada.
- * Posibilidad de programar mensaje promocional.
- * Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua.
- * Opción de preinfusión.
- * Programación de hora de encendido y apagado.
- * Contador de los cafés despachados en cada grupo.
- * Bandeja de residuos.
- * Rejilla para elaboración cafés espresso (taza pequeño) o tall cup.
- * 1 Lanza de vapor.
- * 1 grifo de agua.
- * Manómetro de presión.
- * Diferentes colores de acabado.
- * Menú Multifunción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de grupos de café:	2	Material fabricación:	304 Stainless Steel	Control Display:	
Botoneras	2, con 3 botones programables	Colores disponibles:	Negro, Naranja y Rojo	* Visualización de publicidad personalizada	
Capacidad de la caldera:	3,2L	Certificación:	CCC, CB,CE,GS	* Posibilidad de programar mensaje promocional	
Válvula anti-vacío caldera:	Si	Peso:	32,5 kg	* Tiempo de carga de caldera con mensaje de aviso falta de agua	
Resistencia potencia:	2.600 W	Potencia máxima(W):	3800 W	* Opcion de preinfusión	
Presión de la bomba:	20Bar	Tamaño:	54 x 48 x 43 cm	* Programación de hora de encendido y apagado	
Salidas de agua caliente:	2			* Contador de cafés totales y parciales de cada grupo y selección	
				* Posibilidad de inserción de créditos vendidos a través de display (con paro automático)	

Modo

Resistente, Duradero, Profesional



Olam

Molinos MODO
Ctra Toledo - Ávila km. 55 - 45910 Escalona (Toledo) - Spain
Tel.: +34 925 780 818 - Fax.: +34 925 780 555
info@molinosmodo.com
www.molinosmodo.com



Nº ES02/1107
Nº de certificación Molinos MODO